



## Лебедка монтажная ЛМ-10 А

Лебедки монтажные серии ЛМ предназначены для подъемно транспортный операций .

Лебедка монтажная ЛМ-10 А рассчитана для работы в следующих условиях:

Тяговое усилие 10 т

Расчетная канатоекость 200 м;

Мощность электродвигателя 15,0-18,5 кВт;

Диаметр каната грузового барабана 28,0

Окружающая среда невзрывоопасная;


Температура окружающей среды от +40° С до +40° С;

Рабочее положение крепление на горизонтальной площадке;

Режим работы средний.

### Лебедка состоит

- 1.Барабан
- 2.Подшипниковая лапа
- 3.Рама
- 4.Электродвигатель
- 5.Тормоз гидравлический
- 6.Редуктор

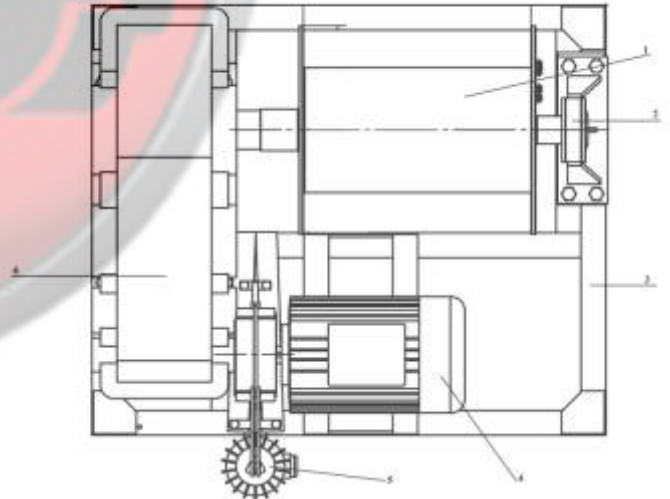

**Лебедка может комплектоваться электрооборудованием во взрывобезопасном исполнении, преобразователем частоты, радиоуправлением, звуковыми и цветовыми сигналами**