



## Лебедка монтажная ЛМ-15 А

Лебедки монтажные серии ЛМ предназначены для подъемно транспортный операций .

Лебедка монтажная ЛМ-15 А рассчитана для работы в следующих условиях:

Тяговое усилие 15 т

Расчетная канатоекость 200 м;

Мощность электродвигателя 30,0 кВт;

Диаметр каната грузового барабана 32

Окружающая среда невзрывоопасная;


Температура окружающей среды от +40° С до +40° С;

Рабочее положение крепление на горизонтальной площадке;

Режим работы средний.

Лебедка состоит :

- 1.Барабан
- 2.Подшипниковая лапа
- 3.Рама
- 4.Электродвигатель
- 5.Тормоз гидравлический
- 6.Редуктор

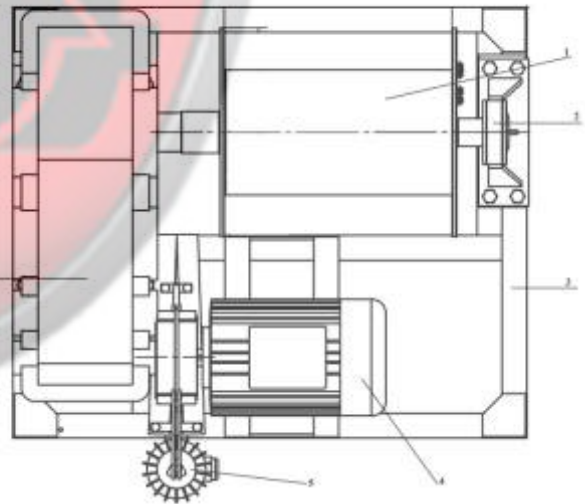

**Лебедка может комплектоваться электрооборудованием во взрывобезопасном исполнении, преобразователем частоты, радиоуправлением, звуковыми и цветовыми сигналами**

ТОВ НВП «ЕЗФАТІХЛЕР-ГПМ» ЄДРПОУ 41562366

61055, Харківська обл. м. Харків , вул. Велико-Бурлуцька ,буд 14

П/Р №2600487897498 Банк ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 тел:+38067-577-83-79

e-mail: [info@npp-gpm.com](mailto:info@npp-gpm.com)