



## Лебедка монтажная ЛМ-2

Лебедки монтажные серии ЛМ предназначены для подъемно-транспортных операций.

Лебедка монтажная ЛМ-2 рассчитана для работы в следующих условиях:

Тяговое усилие 2,0 т

Расчетная канатоемкость 200 м;

Мощность электродвигателя 7,5 кВт;

Диаметр каната грузового барабана 13,5

Окружающая среда невзрывоопасная;

Температура окружающей среды от +40° С до +40° С;

Рабочее положение крепление на горизонтальной площадке;

Режим работы средний.

### Лебедка состоит:


Рама

Барабан

Редуктор

Электродвигатель

Тормоз гидравлический

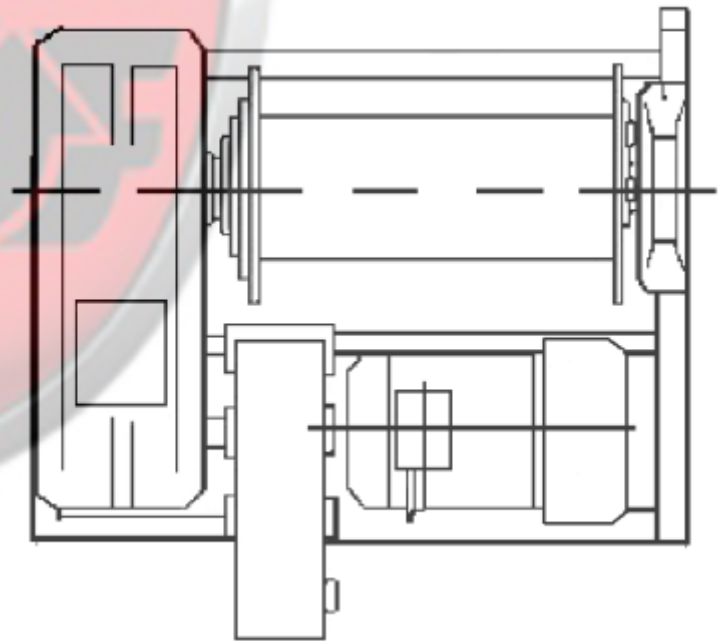

**Лебедка может комплектоваться электрооборудованием во взрывобезопасном исполнении, преобразователем частоты, радиоуправлением, звуковыми и цветовыми сигналами.**