



# SPE ÖZFATİHLER GPM

## Лебедка монтажная ЛМ-3,2

Лебедки монтажные серии ЛМ предназначены для подъемно транспортный операций .

Лебедка монтажная **ЛМ-3,2** рассчитана для работы в следующих условиях:

Тяговое усилие 3,2 т

Расчетная канатоекость 200 м;

Мощность электродвигателя 11,0 кВт;

Диаметр каната грузового барабана 13,5

Окружающая среда невзрывоопасная;

Температура окружающей среды от +40° С до +40° С;

Рабочее положение крепление на горизонтальной площадке;

Режим работы средний.

### Лебедка состоит:


Рама

Барабан

Редуктор

Электродвигатель

Тормоз гидравлический

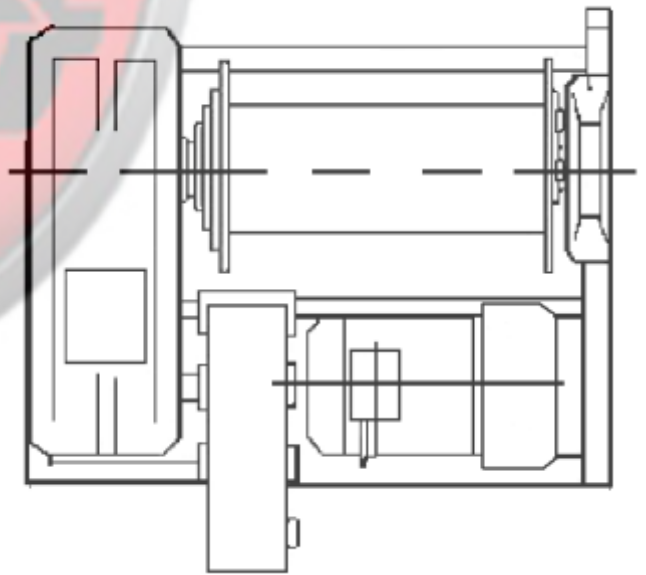

**Лебедка может комплектоваться электрооборудованием во взрывобезопасном исполнении, преобразователем частоты, радиоуправлением, звуковыми и цветовыми сигналами.**