



SPE ÖZFATİHLER GPM

Лебедка маневровая ЛЭМ-10

Лебедки маневровые предназначены для передвижения железнодорожных вагонов, цистерн, вагонов хопперов, полувагонов.

Маневровая лебедка ЛЭМ-10 рассчитана для работы в следующих условиях:

Масса передвигающего груза не более 750 т;

Расчетная канатоекость 200 м;

Мощность электродвигателя 11,0Квт;

Диаметр каната грузового барабана 28,0

Диаметр вспомогательного 11;

Окружающая среда невзрывоопасная;


Температура окружающей среды от +40° С до +40° С;

Рабочее положение крепление на горизонтальной площадке;

Режим работы средний.

Лебедка состоит :

- 1.Рама
- 2.Барабан в сборе
- 3.Редуктор основной
- 4.Муфта кулачковая
- 5.Электродвигатель
- 6.Муфта МУВП
- 7.Редуктор вспомогательный.
- 8.Электропусковая аппаратура.
- 9.Муфта обгонная
- 10.Барабан вспомогательный .
- 11.Тормоз ленточный
12. Подшипниковая лапа

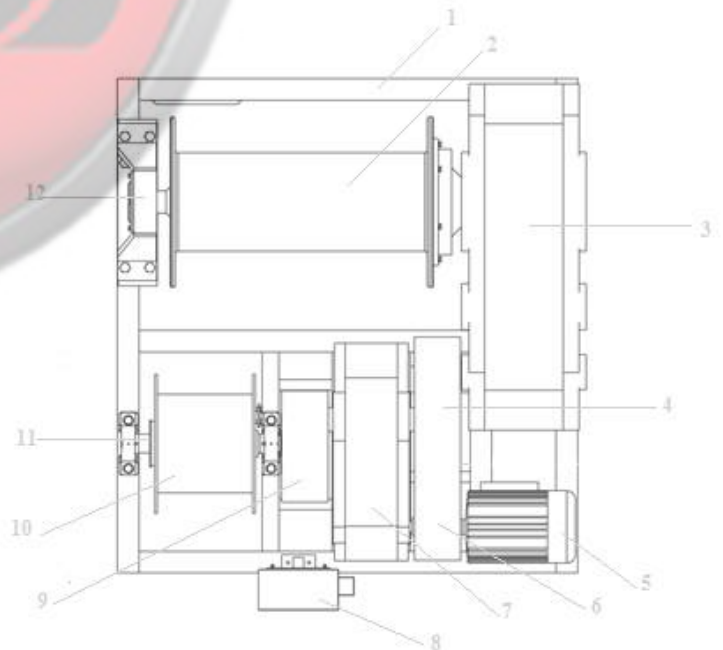

Лебедка может производиться в реверсивном исполнении.

Так же комплектоваться электрооборудованием во взрывобезопасном исполнении, преобразователем частоты, радиоуправлением, звуковыми и цветовыми сигналами.

ТОВ НВП «ЕЗФАТІХЛЕР-ГПМ» ЄДРПОУ 41562366

61055, Харківська обл. м. Харків, вул. Велико-Бурлуцька, буд 14

П/Р №2600487897498 Банк ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 тел:+38067-577-83-79

e-mail: info@npp-gpm.com