



## Лебедка маневровая ЛЭМ-15

Лебедки маневровые предназначены для передвижения железнодорожных вагонов, цистерн, вагонов хопперов, полувагонов.

Маневровая лебедка ЛЭМ-15 рассчитана для работы в следующих условиях:

Масса передвигающего груза не более 950 т;

Расчетная канатоекость 200 м;

Мощность электродвигателя 15,0кВт;

Диаметр каната грузового барабана 32,0

Диаметр вспомогательного 13,5;

Окружающая среда невзрывоопасная;


Температура окружающей среды от +40° С до +40° С;

Рабочее положение крепление на горизонтальной площадке;

Режим работы средний.

**Лебедка состоит :**

1. Рама
2. Барабан в сборе
3. Редуктор основной
4. Муфта кулачковая
5. Электродвигатель
6. Муфта МУВП
7. Редуктор вспомогательный.
8. Электропусковая аппаратура.
9. Муфта обгонная
10. Барабан вспомогательный .
11. Тормоз ленточный
12. Подшипниковая лапа

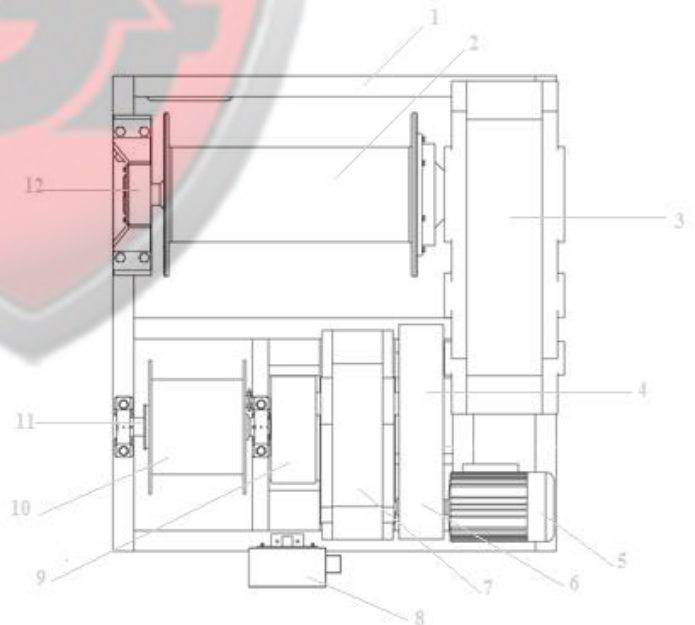

**Лебедка может производиться в реверсивном исполнении.**

**Так же комплектоваться электрооборудованием во взрывобезопасном исполнении, преобразователем частоты, радиоуправлением, звуковыми и цветовыми сигналами.**

ТОВ НВП «ЕЗФАТІХЛЕР-ГПМ» ЄДРПОУ 41562366

61055, Харківська обл. м. Харків, вул. Велико-Бурлуцька, буд 14

П/Р №2600487897498 Банк ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 тел:+38067-577-83-79

e-mail: info@npp-gpm.com