




Электрическая таль типа МРМ с тележкой полиспаста 2/1 нормальная строительная высота

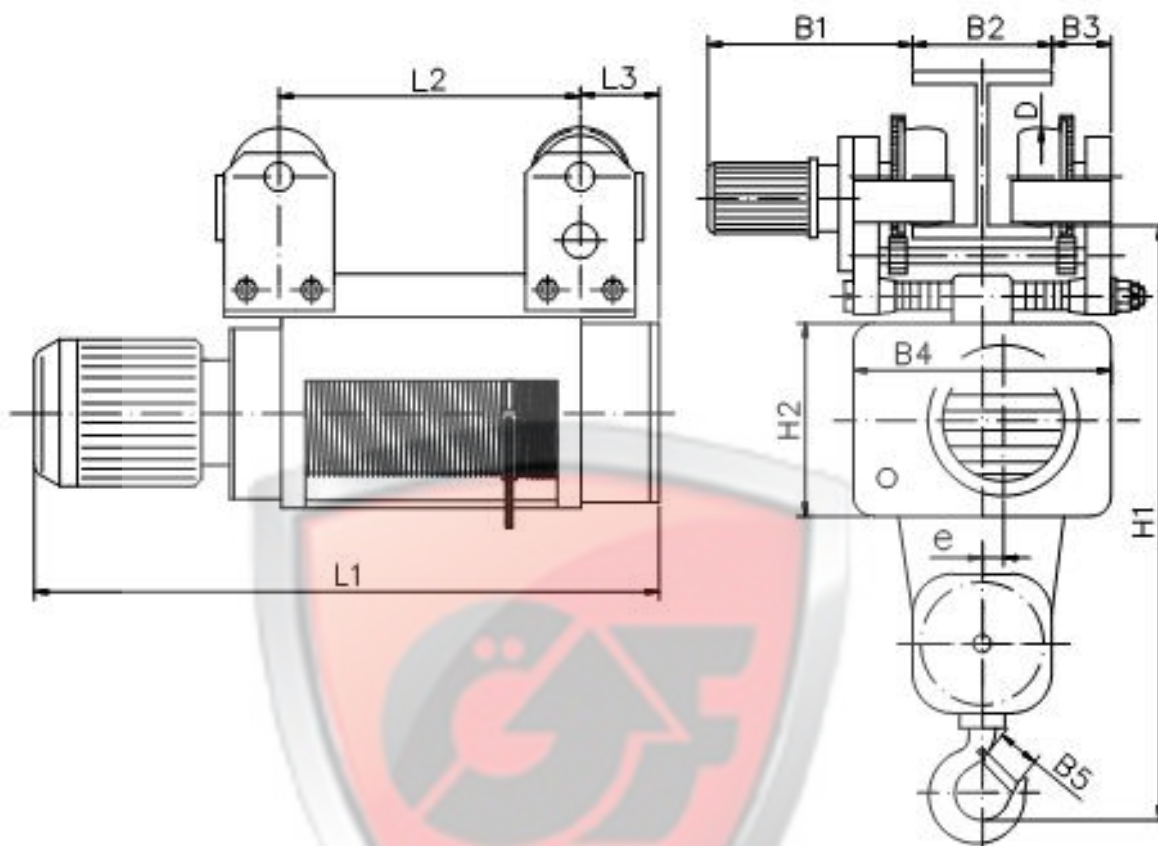

Габарит	Высота подъема Н (m)	Грузоподъемность (kg)	Размеры (mm)																
			Скорость подъема (m/min)				L2	L3	H1	H2	H3	B1	B2	B3	B4	B5	D	e	
			8	12	2/8	2/12													
1	/	16000	Скорость подъема (m/min)				/												
	2,5		3,75	0,63/2,5	/														
	7,5		1506	1506	1506	-	660	227	1722	548	40	430	170÷300	71	684	71	250	41	
	9		1565	1565	1565	-	719												
	12,5		1712	1712	1712	-	866												
	18		1943	1943	1943	-	942												
25	2236	2236	2236	-	1235														