




Электрическая таль типа МРМ с тележкой полиспаста 4/1 нормальная строительная высота

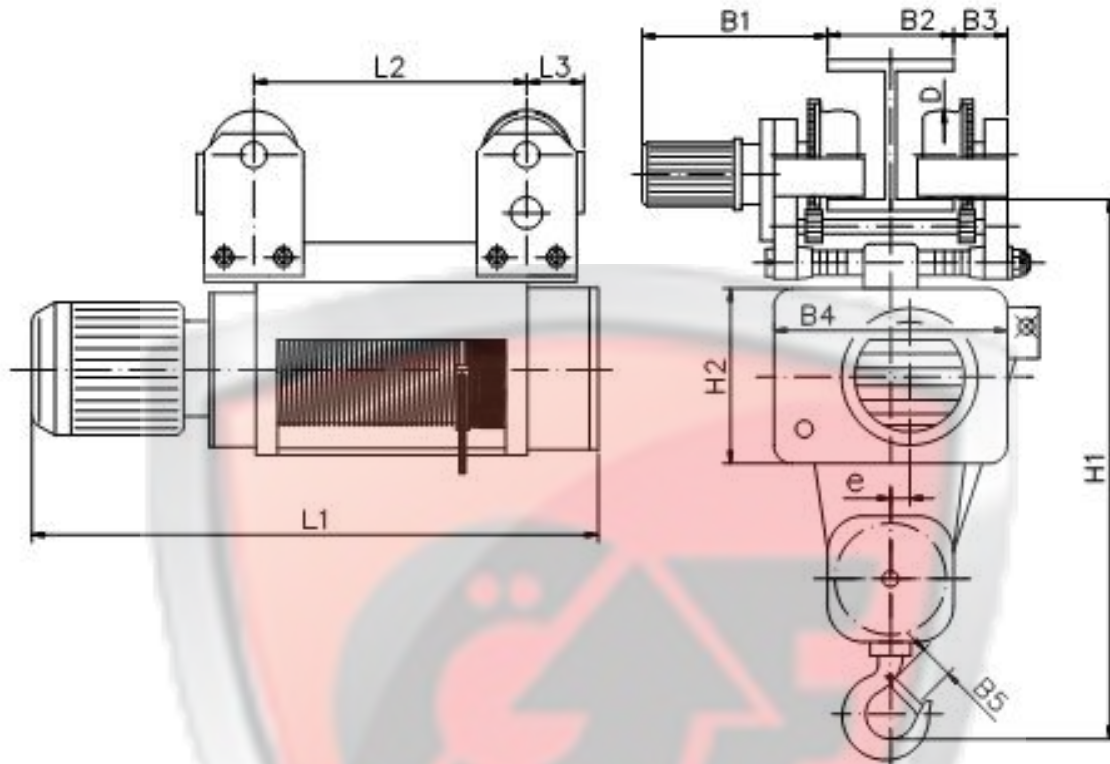

Габарит	Высота подъема Н (m)	Грузоподъемность (kg)	Размеры (mm)															
			Скорость подъема (m/min)				L2	L3	H1	H2	H3	B1*	B2	B3	B4	B5	D	e
			4	6	4/1	6/1												
4	6,3	4000	1131	1131	1182	1182	524	161	983	352	30	343	130÷300	42	428	50	110	17
	9		1295	1295	1346	1346	586	263										
	12,5		1504	1504	1555	1555	795											