




Электрическая таль типа МРМ с тележкой полиспаста 2/1 нормальная строительная высота

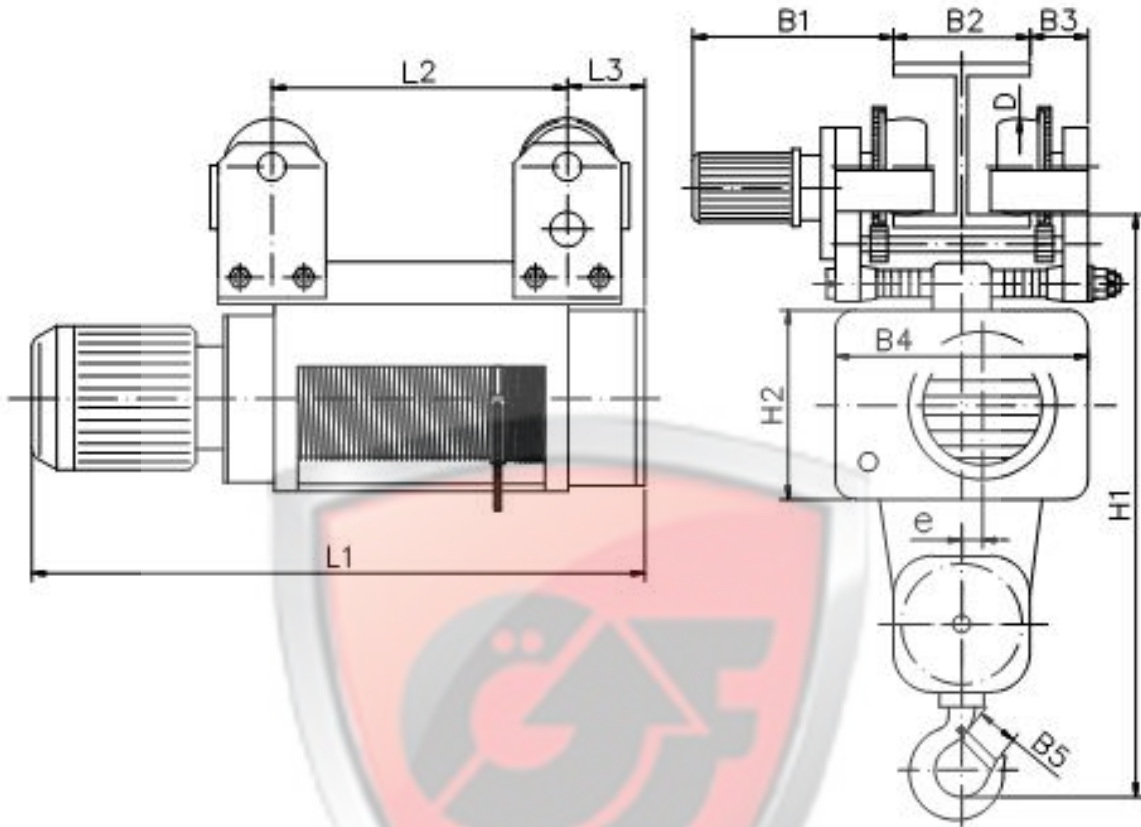

Габарит	Высота подъема Н (m)	Грузоподъемность (kg)	Размеры (mm)																
			Скорость подъема (m/min)				L2	L3	H1	H2	H3	B1	B2	B3	B4	B5	D	e	
			8	12	2/8	2/12													
6	6,3	5000	1099	1137	1190	1190	469	201	1258	424	35	364	130÷300	55	490	50	150	45	
	9		1197	1235	1288	1288													
	12,5		1323	1361	1414	1414													693
	18		1521	1559	1612	1612													801
	25		1774	1812	1865	1865													1054