




Электрическая таль типа МРМ с тележкой полиспаста 4/1 нормальная строительная высота

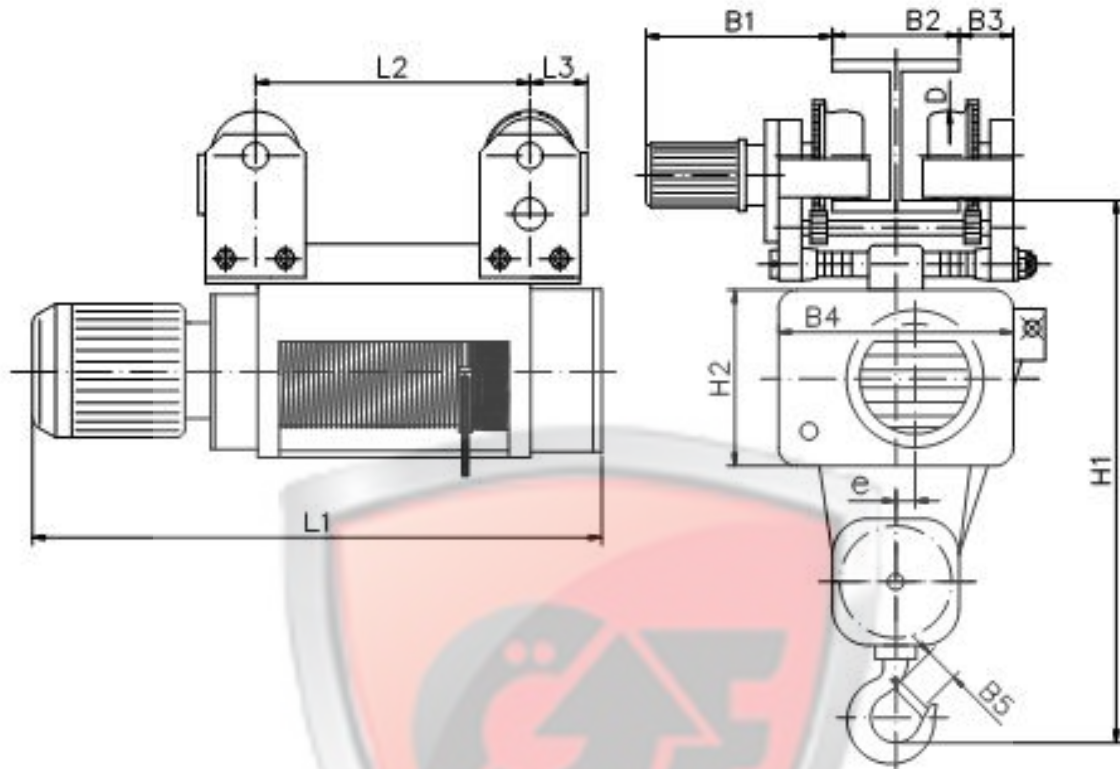

Габарит	Высота подъема Н (m)	Грузоподъемность (kg)	Размеры (mm)															
			Скорость подъема (m/min)				L2	L3	H1	H2	H3	B1*	B2	B3	B4	B5	D	e
			4	6	4/1	6/1												
5	6,3	6300	1225	1262	1293	1293	606	163	1048	354	35	364	130÷300	55	430	56	150	17
	9		1427	1464	1495	1495	701	270										
	12,5		1684	1721	1752	1752	958											