




Канатный электротельфер Т45 Уменьшенная строительная высота, полиспагт 2/1

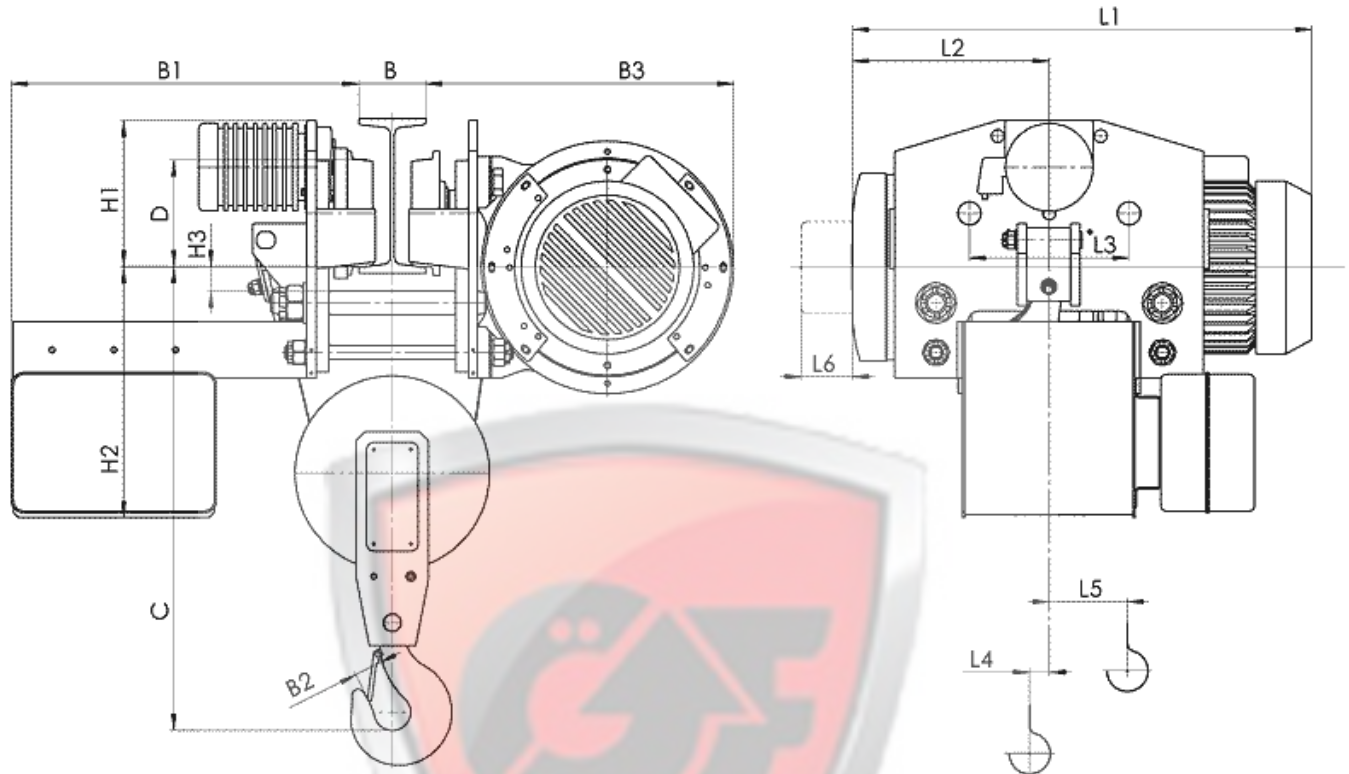

Тип	Полиспагт 2/1		Размеры, mm																	
	Высота подъема, m	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема m/min				L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	C	D
			8	12	8/2	12/2														
T456...	H1	6	5000		905	993	395	310	47	38	90	285	492	42	130... 150	814	56	587	910	210
	H2	9	1010	1098	448	99														
	H3	12	1115	1203	500	152														

Тип	Полиспагт 2/1		Скорость подъема, m/min			
	Высота подъема, m	Грузоподъемность, kg	8	12	8/2	12/2
			Вес, kg			
T456...	H1	6	5000		720	815
	H2	9	765	860		
	H3	12	800	895		